


Porte tagliafuoco



astra s.a.
FIRE & SAFETY WORK

Porte Tagliafuoco

CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

PREVENZIONE PROTEZIONE SICUREZZA


“BLINDATO”

► SICUREZZA CON STILE - MOLTEPLICI FINITURE



DISPONIBILI IN DIVERSI
COLORI E FINITURE

► MODELLO FIRECUT EI₂30

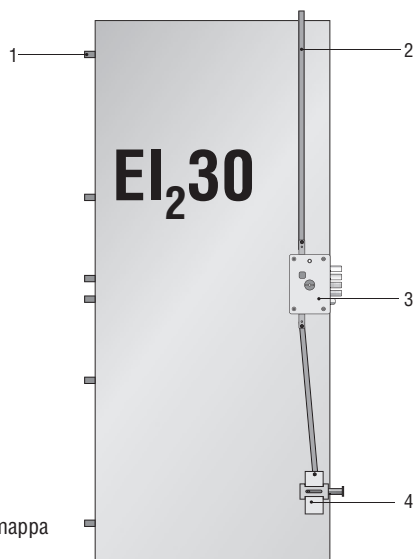

- 1- n°6 rostri fissi
- 2- asta superiore
- 3- serratura triplice doppia mappa
- 4- deviatore artiglio






- 1- n°6 rostri fissi
- 2- asta superiore
- 3- serratura a cilindro
- 4- deviatore artiglio




“IDRA”







► MODELLO 1 BATTENTE Standard e Su misura

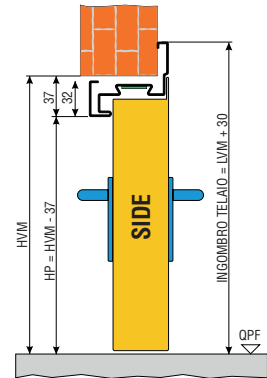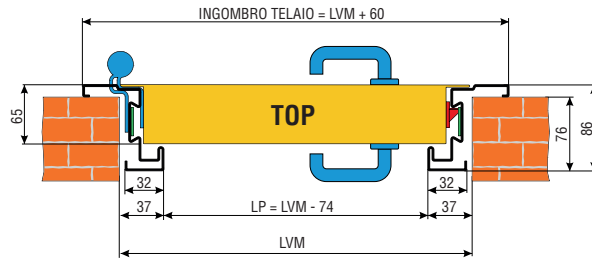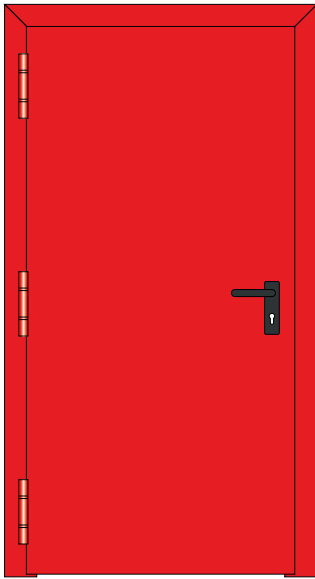


► MODELLO 2 BATTENTI Standard e Su misura

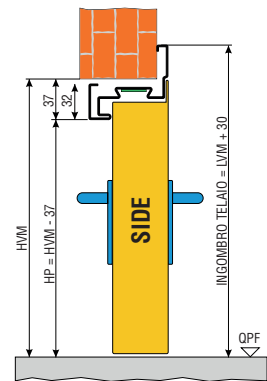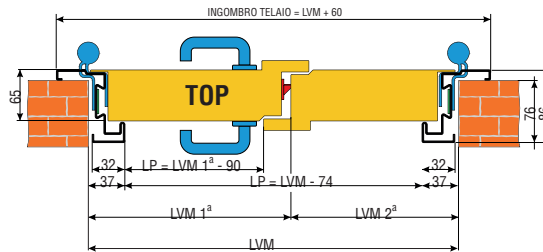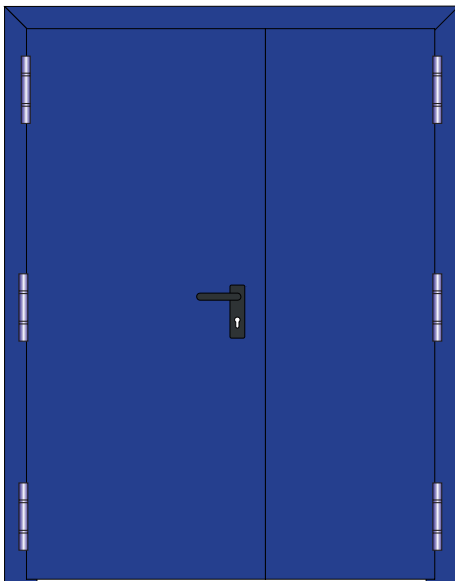

CONFIGURAZIONI FINESTRATURE

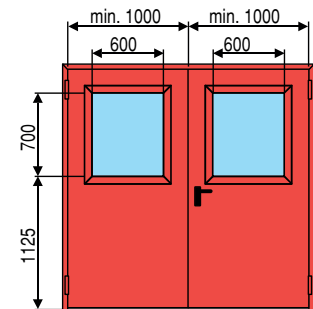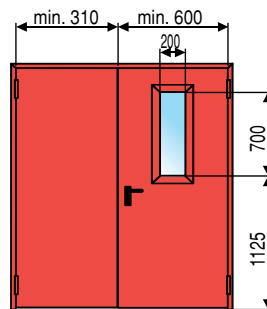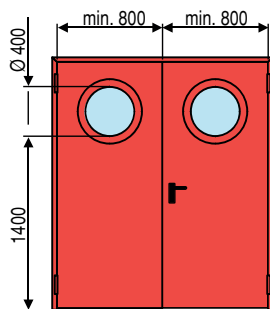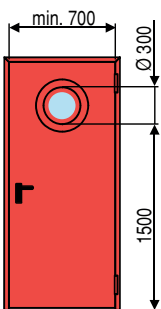

MISURE OBLÒ
Ø 300 e Ø 400





MISURE FINESTRA

LARGHEZZA:
300 - 400 - 600
ALTEZZA:
400 - 600 - 700


"SPLIT"



► MODELLO 1 BATTENTE Standard e Su misura

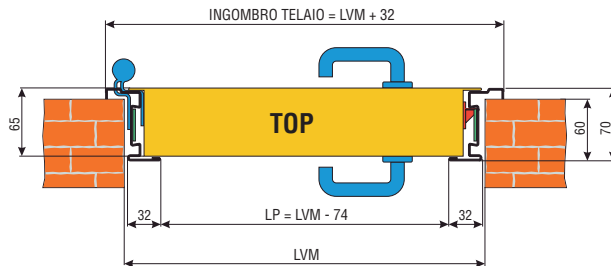
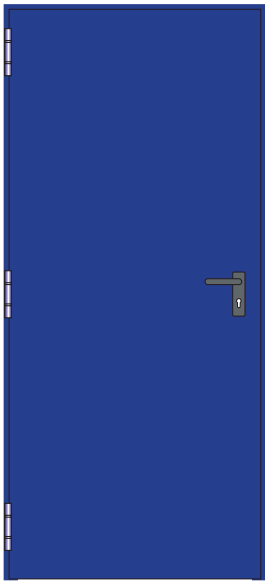


TRAVERSA CON SORMONTO
OPZIONALE, FORNITA SMONTATA

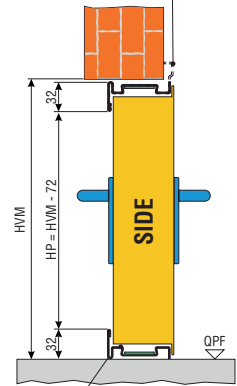


TRAVERSA INFERIORE ASPORTABILE
MANTENENDO INVARIATA LA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

► MODELLO 2 BATTENTI Standard e Su misura

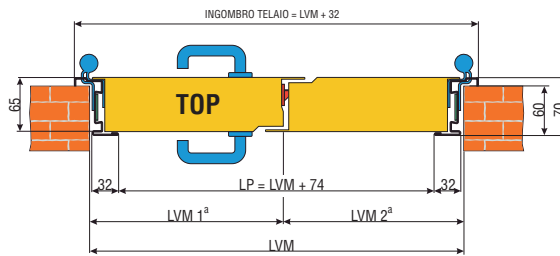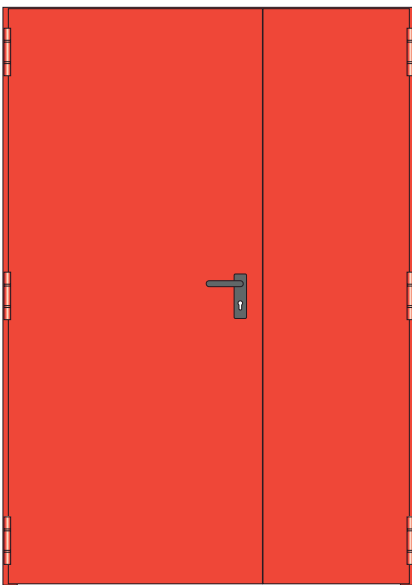


TRAVERSA CON SORMONTO
OPZIONALE, FORNITA SMONTATA

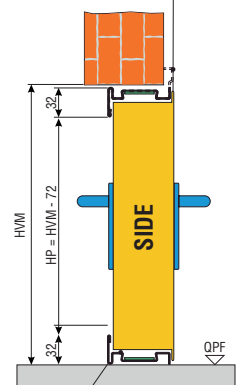




TRAVERSA INFERIORE ASPORTABILE
MANTENENDO INVARIATA LA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

APERTURE


► MODELLO 1 BATTENTE "IDRA" "SPLIT" "FIREWALL" (NO 180°)

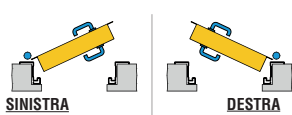


► MODELLO 2 BATTENTI "IDRA" "SPLIT"

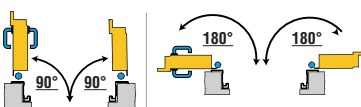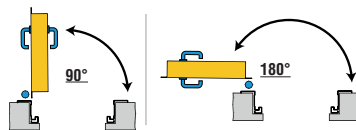

► MODELLO 1 BATTENTE "VISUAL"

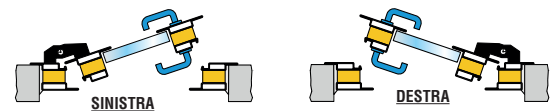



► MODELLO 2 BATTENTI "VISUAL"

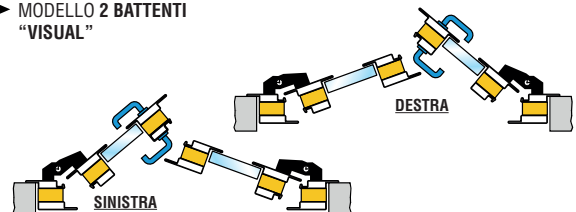

“VISUAL”




► MODELLO 1 BATTENTE Standard e Su misura

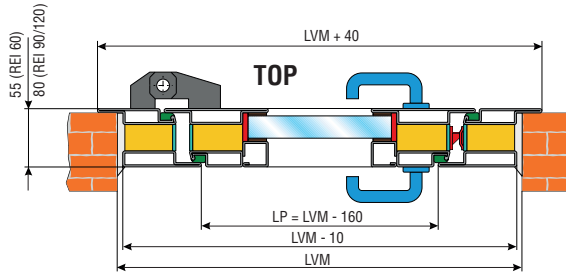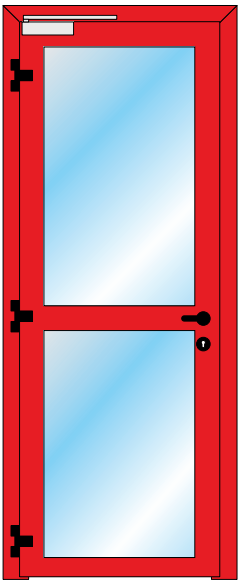

LIMITI DIMENSIONALI REI 30/60
HVM 1815 / 2610
LVM 620 / 1340



LIMITI DIMENSIONALI REI 90/120
HVM 1815 / 2610
LVM 620 / 1200

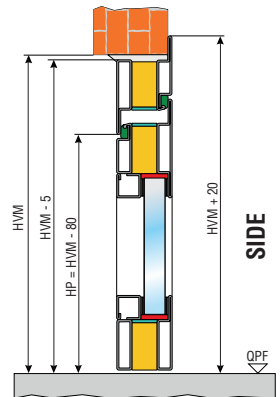

POSSIBILITA' POSA:


- BATTUTA ESTERNA
- IN LUCE
- BATTUTA INTERNA

► MODELLO 2 BATTENTI Standard e Su misura

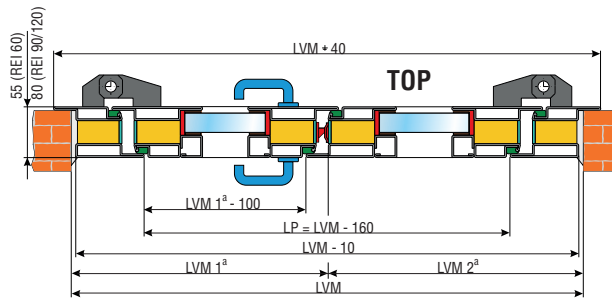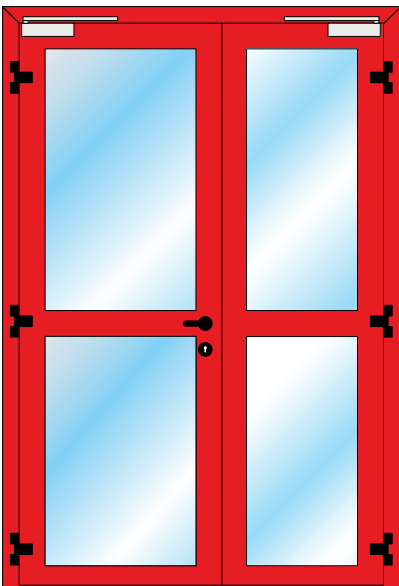


LIMITI DIMENSIONALI REI 30/60
HVM 1815 / 2610
LVM 560+360 / 1140+1140


LIMITI DIMENSIONALI REI 90/120
HVM 1815 / 2610
LVM 560+360 / 1140+1140

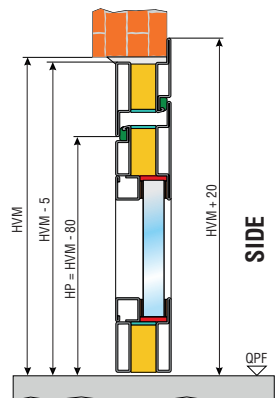


CHIUDIPIORTA E MAGLIONI ANTIPANICO




Chiudiporta aereo con braccio a "V"
Velocità di chiusura regolabile
con colpo finale




Chiudiporta aereo con braccio a slitta
Velocità di chiusura regolabile
con colpo finale




Chiudiporta integrato
Velocità di chiusura regolabile
con colpo finale



Coppia di chiudiporta con slitta.
Velocità di chiusura regolabile
con colpo finale



Maniglione antipanico interno +
maniglia esterno in PLASTICA - INOX +
mezzo cilindro esterno (poss. cifratura)




Maniglione antip. INOX interno +
pomolo esterno in PLASTICA - INOX +
mezzo cilindro esterno (poss. cifratura)

"FIREWALL"




STILE E DESIGN RENDONO LA PORTA "FIREWALL" UN VERO ELEMENTO DI ARREDO, CHE RISPONDE PERFETTAMENTE ALLE ESIGENZE DI ABITAZIONI, SUPERMERCATI, OSPEDALI, MAGAZZINI E QUALSIASI EDIFICIO PUBBLICO.

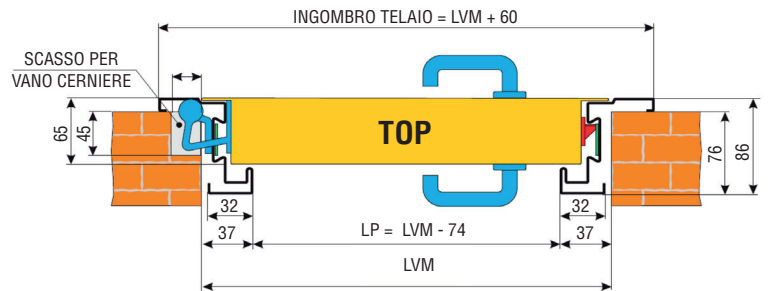


CERNIERE A SCOMPARSA

APERTURA MAX 100°


TIPOLOGIE DI FISSAGGIO	
	CONTROTELAIO A MURARE SU TELAIO DA AVVITARE (SOLUZIONE CONSIGLIATA)
	TELAIO A TASSELLARE
	TELAIO CON ZANCHE A MURARE

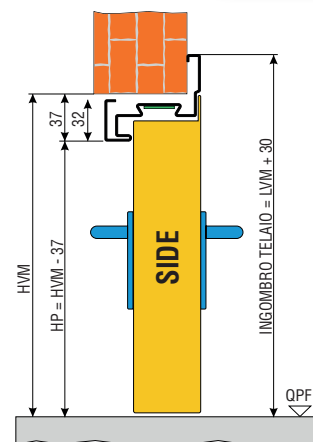

MANIGLIERE PLASTICA INOX



Maniglia normale



Maniglia interna + pomolo fisso esterno



Maniglia interna + placca cieca esterna
Predisposizione per mezzo cilindro interno




Maniglia interna + placca foro cilindro esterno
Predisposizione per mezzo cilindro interno + esterno



Pomolo fisso interno + pomolo fisso esterno
Predisposizione per cilindro interno + esterno



Placca foro cilindro interna + placca foro cilindro esterna
Predisposizione per cilindro interno + esterno





Maniglia cieca interna + maniglia cieca esterna




Pomolo fisso interno + placca foro cilindro esterno
Predisposizione per cilindro interno + esterno

“ROLLING”



► DISPONIBILE CON GUIDA A PARETE, GUIDA A SOFFITTO, 1 BATTENTE

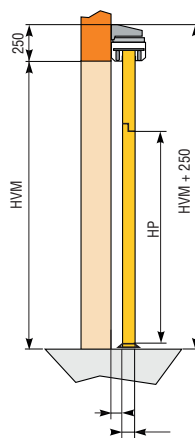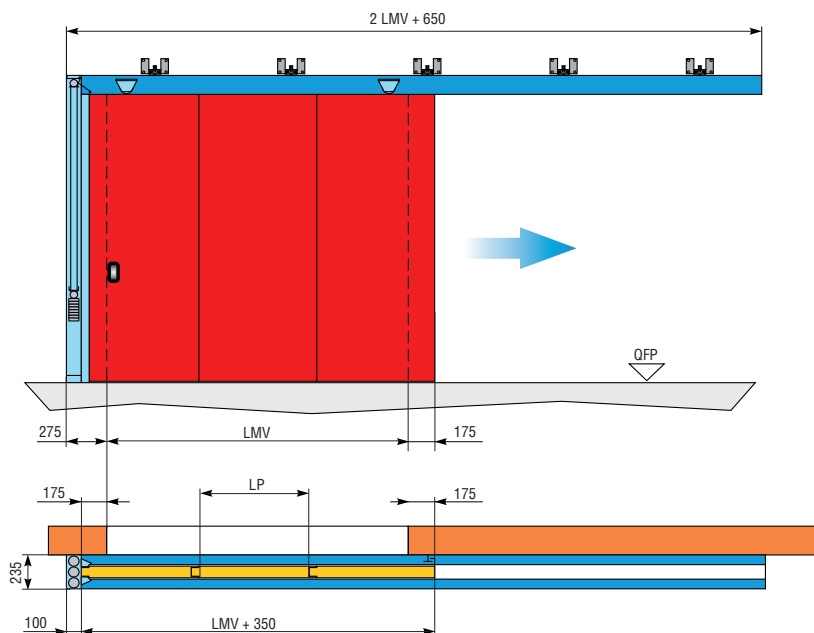

POSSIBILITÀ
INSERIMENTO
PORTA



► DISPONIBILE CON GUIDA A PARETE, GUIDA A SOFFITTO, 2 BATTENTI

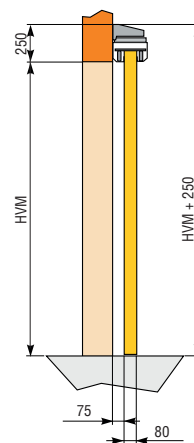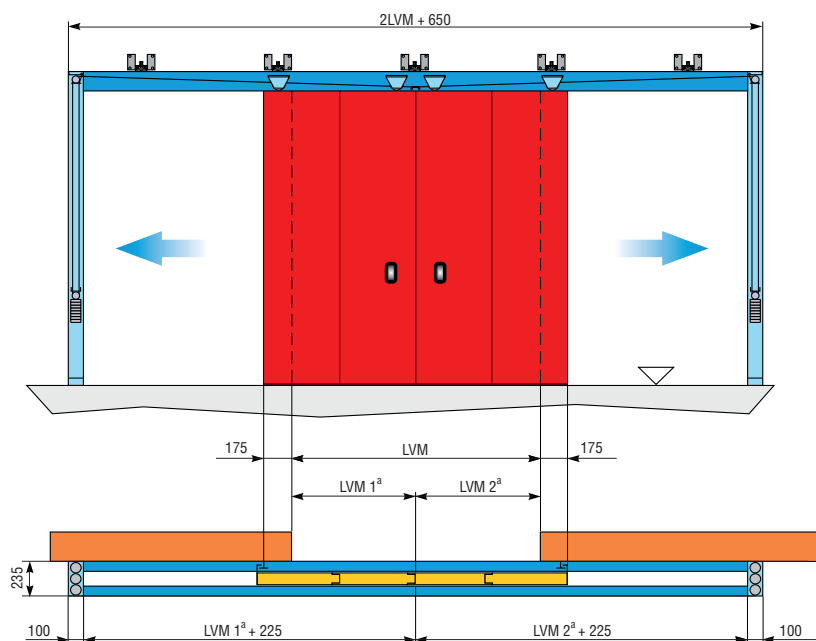

**POSSIBILITÀ DI
MOTORIZZAZIONE**

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- N. 2 MANIGLIE INCASSATE (PER OGNI ANTA)
- N. 2 CARRELLI DI SCORRIMENTO SUPERIORE (QUANTITÀ MINIMA PER OGNI ANTA)
- N. 1 CUSCINETTO DI SCORRIMENTO INFERIORE (PER OGNI ANTA)
- N. 1 RUOTA DI SCORRIMENTO CAVO (PER OGNI ANTA)
- CAVO D'ACCIAIO PER AUTO CHIUSURA
- CONTRAPPESO IN DISCHI DI GHISA E PIOMBO REGOLABILI CON RUOTA DI RINVIO PER CHIUSURA AUTOMATICA DEL PORTONE SOLO IN CASO D'INCENDIO
- CARTER E GUIDA DI SCORRIMENTO
- LABIRINTI FUMI PORTONE
- FOGLI D'USO E MANUTENZIONE
- LAMIERA PRIME RIZZATA ELETTROZINCATA SP. 8/10 COLORE AVORIO CHIARO
- AMMORTIZZATORE DI FINE CORSA (ACCESSORIO OBBLIGATORIO A PAGAMENTO)
- REGOLATORE DI VELOCITÀ (ACCESSORIO OBBLIGATORIO A PAGAMENTO OLTRE M2 12)
- GUARNIZIONE AUTO ESPANDETE
- PIASTRE DI FISSAGGIO A TASSELLARE CON REGOLAZIONE
- SISTEMA DI RITEGNO ANTA APERTA



Porte tagliafuoco

Fire & Safety Work Astra s.a.

Tel 091 6057280

Fax 091 6057282

SEDE E PUNTO VENDITA

CH - 6805 Mezzovico
via Cantonale, 59
e-mail: astra@astrasa.ch

PUNTO VENDITA CLARO

CH - 6702 Claro
via Cantonale, 80
Natel 078 7593123
e-mail: astraclaro@astrasa.ch

