




Tende Tagliafumo



astra s.a.
FIRE & SAFETY WORK

Tende
Tagliafumo - Tagliafuoco

PREVENZIONE PROTEZIONE SICUREZZA

TENDE TAGLIAFUMO

Perfetto per l'installazione con porte "standard", come un cancello integrato. Lo schermo antincendio è testato tra l'apertura e senza installazione di sprinkler

APPLICAZIONI

Chiusura antincendio di fabbriche, ospedali, scuole e altro ancora edifici. Aree antincendio e pericolose, deposito per sostanze pericolose come aree PGS15.

ASPETTO

Il tessuto ha uno spessore di 9 mm (EI2-90) e 15 mm (EI1-60), e sono riempiti con materiale resistente al fuoco.

GUIDE


Lo schermo antincendio è alimentato da un azionamento da 230 V ed è azionato elettricamente come standard. Opzionalmente può essere eseguito con un motore FailSafe o batteria di backup.

FUNZIONAMENTO

Lo schermo antincendio è dotato di una scatola di controllo con pulsanti on-stop-down. La scatola di controllo può essere collegata a qualsiasi incendio o fumo sistema di rilevamento e dotato di rilevatori di fumo stand-alone

PESO

Il peso della porta è di circa 6 kg per metro quadrato. Peso totale a seconda delle prestazioni e delle dimensioni.

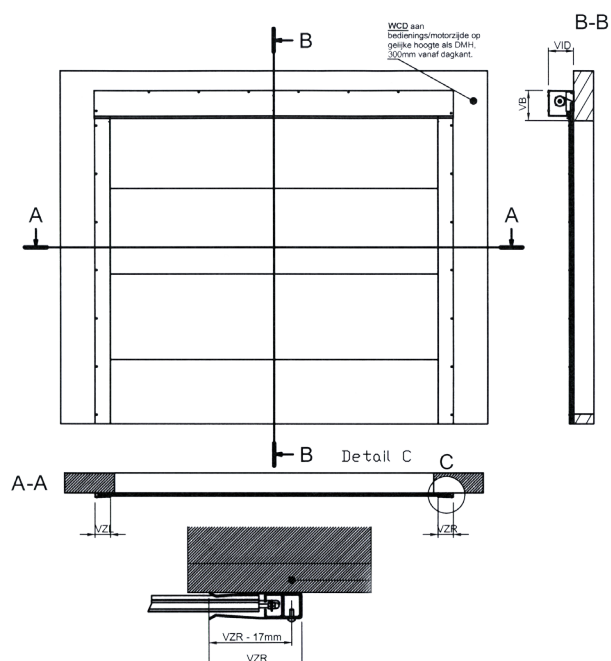

FACILE INSTALLAZIONE

SICUREZZA GARANTITA

TENDE TAGLIAFUOCO

La persiana avvolgibile ignifuga SFS è una porta solida, affidabile, duratura e molto efficace con una resistenza al fuoco di E11-60 / 90 minuti. La tapparella è molto adatta per la chiusura di grandi industrie edifici, ambienti pericolosi per l'incendio e l'esplosione, edifici per uffici e centri commerciali.

Collegato a un sistema di rivelazione incendio, la tapparella si chiude automaticamente dopo la rilevazione incendio.

APPLICAZIONI

Chiusura antincendio di fabbriche, ospedali, scuole e altro ancora edifici. Aree antincendio e pericolose, deposito per sostanze pericolose come aree PGS15.

ASPETTO

Il tessuto ha uno spessore di 9 mm (E12-90) e 15 mm (E11-60), e sono riempiti con materiale resistente al fuoco.

GUIDE

Lo schermo antincendio è alimentato da un azionamento da 230 V ed è azionato elettricamente come standard.


Opzionalmente può essere eseguito con un motore FailSafe o batteria di backup.

FUNZIONAMENTO


Lo schermo antincendio è dotato di una scatola di controllo con pulsanti on-stop-down. La scatola di controllo può essere collegata a qualsiasi incendio o fumo sistema di rilevamento e dotato di rilevatori di fumo stand-alone

PESO

Il peso della porta è di circa 6 kg per metro quadrato. Peso totale a seconda delle prestazioni e delle dimensioni.

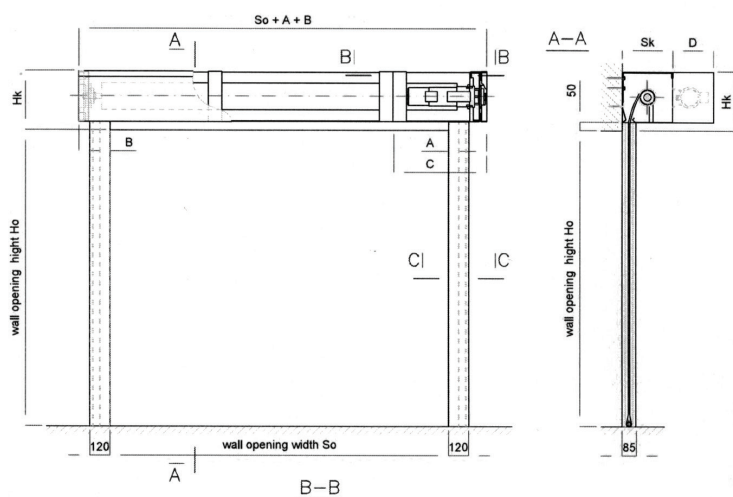

▶ ▶ ▶ **PARI ALLE CLASSICHE PORTE TAGLIAFUOCO**

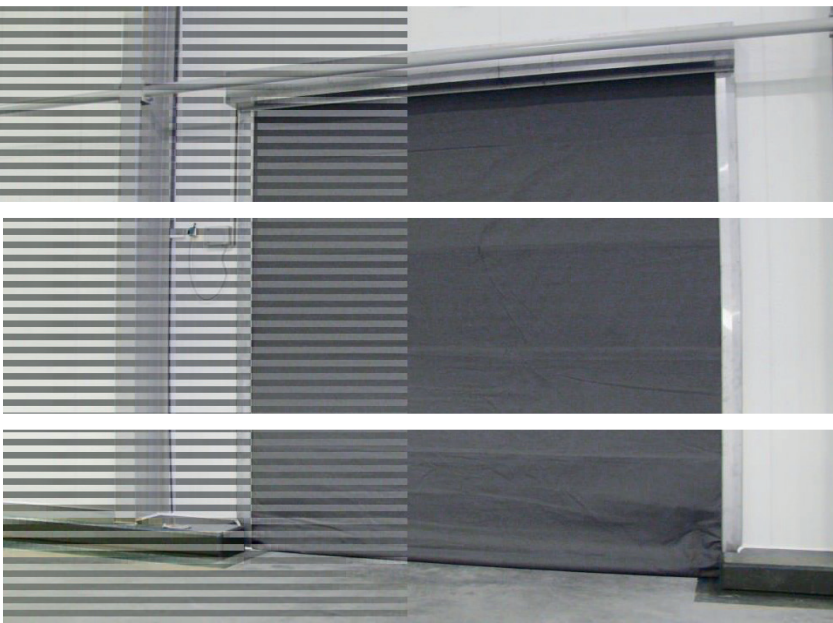

Tende Tagliafuoco

Fire & Safety Work Astra s.a.

Tel 091 6057280

Fax 091 6057282

SEDE E PUNTO VENDITA

CH - 6805 Mezzovico
via Cantonale, 59
e-mail: astra@astrasa.ch

PUNTO VENDITA CLARO

CH - 6702 Claro
via Cantonale, 80
Natel 078 7593123
e-mail: astraclaro@astrasa.ch

