



Forniture



Sostanze pericolose

CATALOGO

Sicurezza senza compromessi: soluzioni affidabili per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI



La gestione sicura dei liquidi infiammabili e delle sostanze pericolose è fondamentale per la protezione di persone, ambienti e infrastrutture. Astra SA offre soluzioni di stoccaggio all'avanguardia, progettate per garantire conformità alle normative, prevenire rischi e ottimizzare la sicurezza sul posto di lavoro. In questo catalogo troverai prodotti certificati e innovativi, studiati per rispondere alle esigenze di ogni settore industriale. Perché la sicurezza non è un'opzione, ma una priorità.



PSA101

VASCA CON GRIGLIATO

Vasca di raccolta in acciaio zincato con grigliato, dimensioni 800 x 800 x 450 mm, capacità stoccaggio 1 fusto da 200 lt. Volume di raccolta 205 lt. Vasca di raccolta per lo stoccaggio di fusti da 200 lt e piccoli contenitori in lamiera di acciaio zincato, con grigliato zincato asportabile. Dalla forma conica, può essere inserita perfettamente in un'altra vasca, con una sensibile riduzione dell'ingombro. *Disponibile in diverse misure.*

PSA302

VASCA CON GRIGLIATO

Vasca in acciaio verniciato con grigliato, dimensioni 1340 x 850 x 330 mm, capacità di stoccaggio 2 fusti da 200 lt direttamente su grigliato o su pallet 1200 x 800 mm. Volume di raccolta 216 lt. Vasca di raccolta per lo stoccaggio di fusti da 200 lt e piccoli contenitori in lamiera di acciaio zincato, con grigliato zincato asportabile. *Disponibile in diverse misure.*



PSA306

VASCA CON GRIGLIATO

Vasca e grigliato in polietilene, dimensioni 1418 x 1018 x 515 mm, volume di raccolta 370 lt (2 fusti). Portata 665 kg. Vasca movimentabile con carrello elevatore o transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura del fondo. Protezione assoluta contro la corrosione grazie alla realizzazione in polietilene. Ampia superficie di appoggio ideale per fusti e piccoli contenitori. Ideali per lo stoccaggio di diversi acidi, soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di molte altre sostanze compatibili con il polietilene. *Disponibile in diverse misure.*





PS7050

VASCA SENZA GRIGLIATO

Vasca mobile di raccolta in polietilene ecologico, senza grigliato, con 4 ruote girevoli e maniglione di spinta fornito di serie. Resiste ad acidi, basi, oli, ecc., ideale per piccoli contenitori (max 60 lt). Dimensioni: mm 795 x 645 x 1100 (con maniglione). Volume di raccolta 60 lt. *Disponibile in diverse misure.*

PSA308

VASCA

Vasca mobile di raccolta in acciaio verniciato, dimensioni 860 x 860 x 1170 mm, capacità 1 fusto. Volume di raccolta 206 lt. Concepita per le movimentazioni all'interno dell'azienda, è facilmente movimentabile grazie al maniglione di spinta e a 2 ruote fisse e a 2 piroettanti con freno. Consente lo stoccaggio in verticale dei fusti e, con l'impiego dei supporti opzionali, anche in posizione orizzontale. Disponibile cinghia di trattenuta fusti con staffa di fissaggio per una maggiore sicurezza in fase di trasporto.



PS3407 / PS3406

VASSOIO DI CONTENIMENTO

PS3407 Vassoio di contenimento in polietilene, dimensioni (l x p x h) 600 x 400 x 155 mm, volume di raccolta 20 lt, peso kg 2. Pratico e resistente vassoio in polietilene per lo stoccaggio di fusti, taniche e piccoli contenitori. Utile in caso di sostanze chimiche o corrosive grazie alla resistenza del polietilene. Versatile e leggero, facilmente movimentabile quando vuoto. Dimensioni ottimizzate per l'utilizzo combinato su Europallet. Fornibili a richiesta modelli completi di grigliato in PE.

PS3406 Vassoio di contenimento in polietilene, dimensioni (l x p x h) 800 x 600 x 155 mm, volume di raccolta 40 lt, peso kg 3,5.



PS1120

CISTERNA

Cisternetta in polietilene e pallet in acciaio zincato, dimensioni: 1000 x 1200 x 1150 mm. Diametro coperchio (tappo) 150 mm. Lo stoccaggio di sostanze inquinanti o pericolose è regolato da normative Europee e Nazionali che prevedono la presenza di vasche di raccolta, opportunamente dimensionate, contro sversamenti accidentali. La norma prevede una capacità di raccolta pari ad un terzo del volume stoccato e comunque non inferiore al contenitore più grosso.



PSA313

VASCA PER CISTERNA

Vasca di contenimento per 1 cisternetta, dimensioni: mm 1418 x 1418 x 985 h, volume di raccolta 1150 lt, portata 1500 kg. Vasca in polietilene ecologico, movimentabile con carrello elevatore o transpallet grazie agli appositi alloggiamenti per le forche ricavati dalla sagomatura del fondo. Ideale per lo stoccaggio di acidi, soluzioni alcaline, oli, sostanze chimiche non infiammabili e di molte altre sostanze compatibili con il polietilene. Ampia superficie d'appoggio, realizzazione in polietilene per una protezione totale contro la corrosione.



PSA314

CASCA SENZA SUPPORTO

Vasca senza supporto, dimensioni vasca mm 1340 x 1650 x altezza 620. Vasca di raccolta in acciaio 3 mm, verniciata colore blu, con grigliato. Fornibile in due versioni: con e senza supporto inclinato. Lo speciale grigliato diviso consente la collocazione del supporto inclinato, che permette di realizzare in sicurezza le operazioni di travaso. Volume di raccolta 1000 lt.



PSA700

CONTAINER MODULARE

Modul container per lo stoccaggio polivalente, dimensioni esterne 5470 x 1710 x altezza 2600 mm, volume di raccolta di 1900 lt. Per esterni, può contenere 4 postazioni di cisternette da 1000 litri o pallet porta big bag. Un piano di stoccaggio costituito da grigliati zincati a caldo estraibili e vasca di raccolta capacità 1900 litri. Pareti laterali e posteriore, porte e tetto realizzati con profilo di acciaio zincato e rivestimenti in lamiera zincata. Piedini con piastre d'appoggio forate per ancoraggio al suolo (altezza 100 mm). Imbocchi in lamiera zincata per convogliare perdite nel bacino di raccolta. Movimentabile con carrello elevatore di adeguata portata.

È possibile personalizzare il container secondo le specifiche esigenze.



PSA2455

CONTENITORE PER BOMBOLE

Porta 2 battenti con chiusura antintrusione, tettuccio zincato, basamento interno in acciaio, aggancio bombole interno con catena e moschettone. Predisposto modularità. Segnaletica di sicurezza compresa. Capacità 9/12 bombole, dimensioni mm 960 x 1130 x 2100 h.

PSA202

SUPPORTO PER BOMBOLE

Supporto in acciaio zincato a caldo, di facile installazione, con catene di fissaggio per bombole Ø massimo mm 250. Dimensioni 860 x 60 x 115 mm.



PSA716B

CONTAINER

Container in lamiera zincata e sovraverniciata colore blu, dimensioni esterne 3150 x 1650 x altezza 3000 mm, volume di raccolta 1100 lt. I container offrono la soluzione ideale di stoccaggio per sostanze inquinanti ed infiammabili, che vengono conservate in contenitori di diverse grandezze. Forniti montati. Dimensioni ottimali per lo stoccaggio diretto dei fusti su pallet 800 x 1200 e 1200 x 1200 mm. Massima capacità di stoccaggio: 16 fusti su 4 pallet da mm 1200 x 1200, o 12 fusti su 6 pallet da mm 800 x 1200. Vasca di raccolta di capacità pari ad 1/3 del volume totale stoccabile.

È possibile personalizzare il container secondo le specifiche esigenze.



ARMADIETTI DI STOCCAGGIO



ARG1052

Armadio di stoccaggio con 2 ante cieche, 2 ripiani regolabili portata lt 7 ciascuno, 1 vasca di raccolta da lt 27, capacità lt 403.

Peso senza imballo: 60 Kg
Ingombro imballato: mm 1100 x 400 x 580 h.
Dimensioni: mm 1075 x 500 x 1050 h.

Per stoccaggio liquidi e solidi, ripiani di raccolta h mm 25, vasca sul fondo h mm 60.
Costruito in lamiera spessore 10/10 di colore giallo RAL1021; cerniera esterna con apertura di 180° e spina inox; piedino di regolazione MA mm 10 con base in plastica antiurto completo di controddado; Ripiani regolabili in altezza ogni 5 cm; maniglia ergonomica con serratura doppia chiave; paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante; feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma; treccia in rame per la messa a terra delle ante.
Fornito vuoto e smontato con imballo in cartone.
A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.



ARG0600

Armadio di stoccaggio con 1 anta cieca con feritoie, 2 ripiani amovibili ma non regolabili, 1 vasca di raccolta da lt 3,6, capacità lt 60.

Peso senza imballo: 7 Kg.
Ingombro imballato: mm 500 x 100 x 650 h.
Dimensioni: mm 415 x 300 x 600 h.

Per stoccaggio liquidi e solidi, ripiani di raccolta h mm 25, vasca sul fondo h mm 60.
Costruito in lamiera spessore 10/10 di colore giallo RAL1021; cerniera esterna con apertura di 180° e spina inox; piedino di regolazione MA mm 10 con base in plastica antiurto completo di controddado; viti di fissaggio testa a brugola MA mm 5.
Ripiani regolabili in altezza ogni 5 cm; maniglia ergonomica con serratura doppia chiave; paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante; feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma; treccia in rame per la messa a terra delle ante.
Fornito vuoto e smontato con imballo in cartone.
A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.



ARG1050

Armadio di stoccaggio con 1 anta cieca, 2 ripiani regolabili portata lt 4 ciascuno, 1 vasca di raccolta da lt 14, capacità lt 215.

Peso senza imballo: kg 40.
Ingombro imballato: 1150 x 300 x 700 h mm.
Dimensioni: mm 575 x 500 x 1050 h.

Per stoccaggio liquidi e solidi, ripiani di raccolta h mm 25, vasca sul fondo h mm 60 mm.
Costruito in lamiera spessore 10/10 di colore giallo RAL1021. Angoli arrotondati; cerniera esterna con apertura di 180° e spina inox; piedino di regolazione MA 10 mm con base in plastica antiurto completo di controddado; viti di fissaggio testa a brugola MA 5 mm. Ripiani regolabili in altezza ogni 5 cm; maniglia ergonomica con serratura doppia chiave; paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante; feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma; treccia in rame per la messa a terra delle ante.
Fornito vuoto e smontato con imballo in cartone.
A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.



ARG1852

Armadio di stoccaggio con 2 ante cieche, 3 ripiani regolabili di contenimento con portata lt 7 ciascuno, 1 vasca di raccolta da lt 27, capacità lt 763.

Peso senza imballo kg 88.
Ingombro imballato: mm 1860 x 400 x 700 h.
Dimensioni: mm 1075 x 500 x 1850 h.

Per stoccaggio liquidi e solidi, ripiani di raccolta h mm 25, vasca sul fondo h mm 60 mm.
Costruito in lamiera spessore 10/10 di colore giallo RAL1021. Angoli arrotondati; cerniera esterna con apertura di 180° e spina inox; piedino di regolazione MA 10 mm con base in plastica antiurto completo di controddado; viti di fissaggio testa a brugola MA 5 mm. Ripiani regolabili in altezza ogni 5 cm; maniglia ergonomica con serratura doppia chiave; paracolpi in gomma per chiusura morbida delle ante; feritoie di aerazione con sistema di foratura interna frangifiamma; treccia in rame per la messa a terra delle ante.
Fornito vuoto e smontato con imballo in cartone.
A richiesta in acciaio inox 10/10 AISI 430 2B.



AX2060

Armadio colore grigio a 1 anta con 3 ripiani, peso kg 210. Dimensioni esterne mm 590 x 600 x 1960 (l x p x h). Capacità bottiglie da 1 lt: 80. Ripiani in acciaio inox a cremagliera. Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio. Disponibile a richiesta zoccolo per inserimento transpallet. Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessore da 10/10 a 20/10, pressopiegata a freddo e saldata. Verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron). Particolare coibentazione (60 mm) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Finitura interna con pannelli in materiali antiacido. Chiusura delle porte automatica con temperatura ambiente superiore a 50°C. Guarnizione termoespandente da 30 mm su tutto il perimetro che sigilla l'armadio in caso di incendio (EN14470; DIN4102). Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle cariche elettrostatiche. Serratura con chiave. Valvole certificate 90 minuti, chiudono i condotti ad una temperatura superiore a 70°C, una posta sul cielo per l'aspirazione, una sul fondo per garantire l'aspirazione dei vapori pesanti. Dotati di ripiani e vasca di fondo con griglia in acciaio verniciato amovibile.

AX2120

Armadio colore grigio a 2 ante con 3 ripiani, peso kg 420. Dimensioni esterne mm 1190 x 600 x 1960 (l x p x h). Capacità bottiglie da 1 lt: 160. Ripiani in acciaio inox a cremagliera. Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio. Disponibile a richiesta zoccolo per inserimento transpallet. Struttura in lamiera di acciaio elettrozincata con spessore da 10/10 a 20/10, pressopiegata a freddo e saldata. Verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200°C (spessore 90 micron). Particolare coibentazione (60 mm) con pannelli per alta temperatura in lana di roccia rivestita con fogli ceramici fissati con collanti ceramici. Finitura interna con pannelli in materiali antiacido. Chiusura delle porte automatica con temperatura ambiente superiore a 50°C. Guarnizione termoespandente da 30 mm su tutto il perimetro che sigilla l'armadio in caso di incendio (EN14470; DIN4102). Dotato di morsetto di terra per la prevenzione delle cariche elettrostatiche. Serratura con chiave. Valvole certificate 90 minuti, chiudono i condotti ad una temperatura superiore a 70°C, una posta sul cielo per l'aspirazione, una sul fondo per garantire l'aspirazione dei vapori pesanti. Dotati di ripiani e vasca di fondo con griglia in acciaio verniciato amovibile.



SOSTANZE PERICOLOSE

SVERSAMENTI



UNIVERSALI

ideali per fluidi a base acquosa o d'olio, per diverse tipologie di liquido non aggressivi: idrocarburi e derivati, oli motori, fluidi idraulici, refrigeranti, oli minerali, solventi ed acqua.

OLEOASSORBENTI

specifici per l'assorbimento di oli, idrocarburi e derivati. Idrofobi, non assorbono l'acqua, ideali l'utilizzo in esterni, quando acqua ed olio devono essere separati. Galleggiano sull'acqua anche quando sono completamente saturi.

CHIMICI

assorbono un'ampia gamma di sostanze chimiche aggressive quali acidi, alcali, ossidanti, corrosivi, ecc. sono adatti anche per fluidi a base d'acqua.

PRODOTTI ASSORBENTI PER
SVERSAMENTI ACCIDENTALI



KITL250 UNIVERSALE
KIT DI INTERVENTO

Kit di intervento PIG® modello Clear Compact, 46 cm x 36 cm x 10 cm, Assorbe 7,1 litri.

Il kit contiene: 1 kit per sversamenti compatto trasparente, 8 tamponi universali, 1 cuscino assorbente, 2 sacchi di smaltimento gialli con cordicelle CAUTION, (ATTENZIONE)
Best Seller



KITL450 OLIO
KIT DI INTERVENTO

Kit di intervento PIG® modello Clear Compact, 46 cm x 36 cm x 10 cm, Assorbe 6,8 litri.

Il kit contiene: 1 kit per sversamenti compatto trasparente, 6 tamponi, 1 cuscino assorbente PIG® Oil-Only (PIL405), 2 sacchi di smaltimento gialli con cordicelle CAUTION, (ATTENZIONE)



KITL350 CHIMICI
KIT DI INTERVENTO

Kit di intervento PIG® modello Clear Compact, 46 cm x 36 cm x 10 cm, Assorbe 6,7 litri.

Il kit contiene: 1 kit per sversamenti compatto trasparente PIG®, 6 tamponi universali a doppio spessore PIG® Haz-Mat, 2 cuscini PIG® Haz-Mat, 2 sacco di smaltimento temporaneo.



KIT244-999 UNIVERSALE
KIT DI INTERVENTO

Carrello di intervento PIG® Universale - Ricambio, Assorbe 51,5 litri.

Il kit contiene: 5 - 8cm dia x 122cm L Salsicciotti assorbenti PIG® BLUE, 1 - 38cm W x 18m L Rotolo Universale PIG® Rip-&-Fit®, 4 - 25cm x 25cm Cuscini PIG®, 5 - 46cm x 76cm Sacchetti per lo smaltimento, 1 - Contenitore per kit di intervento, 1 - Guida di compatibilità chimica dei kit per la gestione di sversamenti.



KIT444-999 OLIO
KIT DI INTERVENTO

Carrello di intervento PIG® Olio - Ricambio, Assorbe 56,2 litri.

Il kit contiene: 5 - 122cm x 8cm Salsicciotti PIG® linea SKIMMER, 1 - 18m x 38cm Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only, 4 - 30cm x 30cm Cuscini PIG® SKIMMER, 5 - 46cm x 76cm Sacchetti per lo smaltimento, 1 - Contenitore per kit di intervento, 1 - Guida di compatibilità chimica dei kit per la gestione di sversamenti.



KIT344-999 CHIMICI
KIT DI INTERVENTO

Carrello di intervento PIG® Chimici - Ricambio, Assorbe 47.4 litri.

Il kit contiene: 5 - Salsicciotti assorbenti PIG® Haz-Mat (124CR), 1 - Rotolo PIG® Haz-Mat Rip-&-Fit® (MAT342), 4 - Cuscini PIG® Haz-Mat (PIL302), 5 - Sacchetti per lo smaltimento, 1 - Contenitore per kit di intervento, 1 - Guida di compatibilità chimica dei kit per la gestione di sversamenti.



KIT262 UNIVERSALE KIT ANTISVERSAMENTO

Kit antisversamento universale PIG® in Contenitore da 360 litri ad alta visibilità, diam. est. 81 cm x 105 cm H, Assorbe 226,5 l. Kit.

Il kit contiene: 10 - Manicotti assorbenti BLUE da 8 cm diam. x 3 m (PIG202), 16 - Manicotti assorbenti BLUE da 8 cm diam. x 122 cm (4048), 60 - Tamponi Universali da 38 cm x 51 cm (MAT203), 8 - Cuscini Assorbenti da 53 cm x 43 cm (PIL201), 56 - Panni da 30 cm x 33 cm (WIP310), 10 - Sacchi di smaltimento temporaneo da 91 cm x 152 cm con cordicelle (BAG201-L), 6 - Etichette antimanomissione (LBL100), 1 - Manuale di informazione sugli interventi antisversamenti, 1 - Contenitore ad alta visibilità da 360 litri da 81 cm diam. x 105 cm H.



KIT362 CHIMICO KIT ANTISVERSAMENTO

Kit antisversamento chimico PIG® in Contenitore da 360 litri ad alta visibilità, diam. est. 81 cm x 105 cm H, Assorbe 236,8 l. Kit.

Il kit contiene: 2 - Argini da 13 cm x 3 m (HA1010), 6 - Manicotti da 8 cm x 3 m (PIG301), 12 - Manicotti da 8 cm x 117 cm (124CR), 75 - Tamponi da 38 cm x 51 cm (MAT301), 7 - Cuscini da 43 cm x 41 cm (HR7015), 10 - Sacchi di smaltimento temporaneo da 91 cm x 152 cm con cordicelle (BAG201-L), 6 - Etichette antimanomissione (LBL100), 1 - Manuale informativo per gli interventi antisversamento, 1 - Contenitore da 360 litri ad alta visibilità con 81 cm di diametro x 105 cm H



KIT402 OLIO KIT ANTISVERSAMENTO

Kit antisversamento PIG® in Contenitore da 360 litri bidone colore bianco, diam. est. 81 cm x 105 cm H, Assorbe 194 l. Kit.

Il kit contiene: 1 overpack , 10 sacchi di smaltimento temporaneo completi di cordicelle , 60 tamponi a doppio spessore , 10 manicotti , 3 barriere





PAN2K VALIGETTA

Valigetta in pp colore arancio contenente: 1 polvere assorbente SOLFONET da kg 2,5, 1 paio di guanti antiacido, 1 scopino e paletta, 4 sacchi smaltimento rifiuto, 1 paio occhiali, 1 mascherina FFP2, 1 manuale istruzioni.

Questo kit è ideale per mettere in sicurezza e organizzare al meglio l'area di ricarica dei muletti.



MAT2101 TAMPONE UNIVERSALE

Tampone universale super assorbente FAT MAT™, 41 cm x 51 cm, Assorbe 83,3 litri, 50 tamponi / scatola dispenser.

MAT270 TAMPONE ASSORBENTE

Tampone assorbente con fondo rivestito in polipropilene PIG® Elephant, 79 cm x 30.5 m, Assorbe 56,7 litri, 1 rotolo / sacco.




404 SALSICCOTTI ASSORBENTI

Salsicciotti assorbenti PIG® ORIGINALI, 8 cm x 107 cm, Assorbe 76 litri / scatola, 40 manicotti / scatola.



PLPE260 ASSORBENTE

Assorbente sfuso PIG Grip-Dri, 20 Lt/ sacco, 1 bagest Seller.

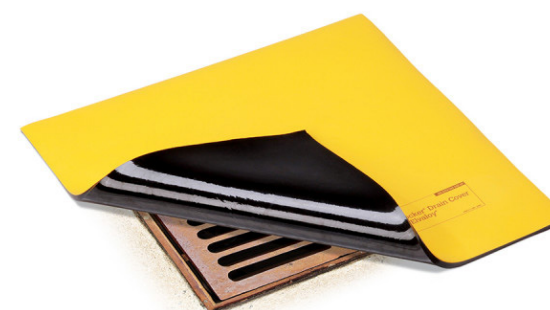

PLRE242 COPRI TOMBINO

Coperchio per scarichi PIG® Original DrainBlocker®, 91 cm x 91 cm x 1.3 cm, Giallo / Nero, 1 ScatolaBest Seller.

**Dove il lavoro è importante,
Astra protegge il valore più
grande: **chi lavora.****

Tutti i diritti riservati a
FIRE & SAFETY WORK - ASTRA SA

Per maggiori informazioni:

Via Cantonale, 59
6805 Mezzovico - CH
astra@astrasa.ch
Tel 091 605 72 80

